


## Klein-Einbaumessschraube mit Befestigungsschraubenmutter, Messbereich 0 - 13 mm

M83

Malá mikrometrická hlava 13 mm s aretační maticí, měřicí rozsah 0–13 mm

- Spindel ganz gehärtet  $\varnothing$  5 mm
- Steigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Trommel mattverchromt, ohne Ratsche
- mit planparalleler Messfläche
- vřeteno kalené  $\varnothing$  5 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- odečet 0,01 mm
- chromovaný bubínek, bez aretace
- s plochým dotykem

$\varnothing$  5,0 mm

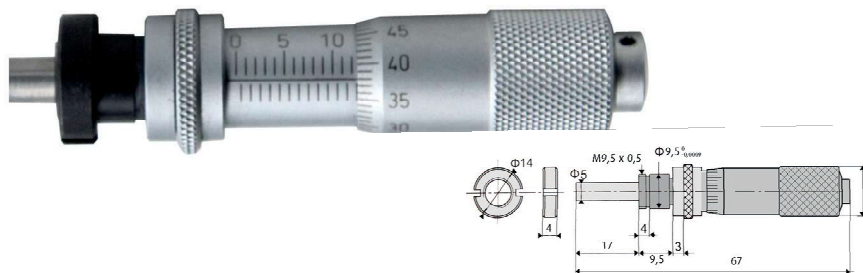

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messfläche Měřicí plocha	Euro/St. Euro/ks
01021073	0 - 13	planparallel – plochá	43,00

## Einbaumessschraube DIN 863, Messbereich 0 - 25 mm

M84

Mikrometrická hlava DIN 863, rozsah 0–25 mm

- HM-Messfläche
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Trommel mattverchromt
- mit Ratsche
- DIN 863

$\varnothing$  6,5 mm



01021070 = ohne Anspannschraubenmutter/bez aretačního šroubu

- vřeteno kalené
- stoupání vřetene 0,5 mm
- odečet 0,01 mm
- chromovaný bubínek
- s aretací
- DIN 863

$\varnothing$  6,5 mm



01021072 = mit Anspannschraubenmutter/s aretačním šroubem



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messfläche Měřicí plocha	Euro/St. Euro/ks
01021070	0 - 25	planparallel - plochá	28,00
01021072	0 - 25 mit Einbauschraubenmutter / s aretační maticí	planparallel - plochá	33,00

## Einbaumessschraube DIN 863, Spindel nicht drehend, Messbereich 0 - 25 mm

M86


Mikrometrická hlava DIN 863, rozsah 0–25 mm, neotáčivé vřeteno

- mit nicht drehender HM-Spindel
- Spindel  $\varnothing$  8 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- DIN 863
- Trommel mattverchromt
- mit Ratsche

$\varnothing$  6,5 mm



- neotáčivé vřeteno HM
- vřeteno  $\varnothing$  8 mm
- stoupání vřetene 0,5 mm
- odečet 0,01 mm
- DIN 863
- chromovaný bubínek
- s aretací



Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Messfläche Měřicí plocha	Euro/St. Euro/ks
01021075	0 - 25	planparallel - plochá	59,00