

## Digitální třibodový mikrometr s ustavovacím kroužkem a nástavcem DIN 863, IP 65

- analoge Anwendung möglich
- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- mit Einstellring und Verlängerung
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- DIN 863
- Lieferung im Holzkasten

- možnost analogového použití
- na slepé otvory
- měřicí plochy z tvrdokovu 12 mm
- chromované stupnice
- s ustavovacím měrkou a nástavcem
- vč. 1,5V baterie (typ LR44, obj. č.: 02026020)
- DIN 863
- v dřevěném pouzdru






ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD		1.5V
ABS/INC	●	IP 65
DATA		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup		

6 – 12 mm

12 – 50 mm

50 – 100 mm



\* Bei vollenliegenden Messflächen!  
\* při plném kontaktu měřicích ploch!


Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Einstellring Ust. kroužek mm	Verlängerung Nástavec mm	A mm	L mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit* Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02030200	6 - 8	6	100 x ø 5,7	0,5	55	0,001	0,004	610,00
02030201	8 - 10	8	100 x ø 5,7	0,5	55	0,001	0,004	620,00
02030202	10 - 12	10	100 x ø 5,7	0,5	55	0,001	0,004	600,00
02030203	12 - 16	12	150 x ø 11,7	0,5	80	0,005	0,005	590,00
02030204	16 - 20	16	150 x ø 11,7	0,5	80	0,005	0,005	600,00
02030205	20 - 25	25	150 x ø 16,0	0,5	90	0,005	0,005	630,00
02030206	25 - 30	25	150 x ø 16,0	0,5	90	0,005	0,005	620,00
02030207	30 - 40	30	150 x ø 23,4	0,5	97	0,005	0,005	695,00
02030208	40 - 50	40	150 x ø 23,4	0,5	97	0,005	0,005	695,00
02030209	50 - 63	50	150 x ø 23,4	0,5	114	0,005	0,005	740,00
02032010	62 - 75	62	150 x ø 23,4	0,5	114	0,005	0,005	790,00
02030211	75 - 88	87	150 x ø 23,4	0,5	114	0,005	0,005	850,00
02030212	87 - 100	87	150 x ø 23,4	0,5	114	0,005	0,005	850,00

## Digitale Dreipunkt-Innenmessschrauben im Satz mit Einstellring und Verlängerungen, IP 65

S6552

## Digitální třibodový vnitřní mikrometr s ustavovacím kroužkem a nástavci, IP 65

- Satz aus oben beschriebenen Messschrauben
- sada mikrometrů viz výše

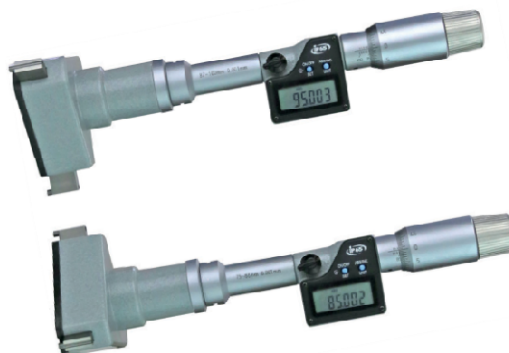

\* Bei vollenliegenden Messflächen!  
\* při plném kontaktu měřicích ploch!

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	Einstellring Ust. kroužek mm	Verlängerung Nástavec mm	Anzahl Ks	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit* Přesnost mm	Euro/Satz Euro/sada
02030240	6 - 12	6 + 8 + 10	100 x ø 5,7	3	0,001	0,004	1 700,00
02030241	12 - 20	16	150 x ø 11,7	2	0,001	0,005	1 100,00
02030242	20 - 50	25 + 40	150 x ø 11,7 150 x ø 23,4	4	0,001	0,005	2 250,00
02030243	50 - 100	62 + 87	150 x ø 23,4	4	0,001	0,005	2 700,00