


Digitální tříbodový vnitřní mikrometr, bez ustavovacího kroužku a nástavce

- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- verchromte Ausführung
- selbstzentrierend und selbstausrichtend
- Ratsche ermöglicht konstante Messkraft
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- optional: Vysílač Bluetooth
- Lieferung im Koffer

- na měření slepých otvorů
- měřicí plochy z tvrdokovu od 12 mm
- chromované provedení
- samoustavovací provedení
- konstantní měřicí síla díky aretaci
- odečet 0,001 mm nebo 0,00005"
- vč. 3V baterie (typ CR2032, obj. č.: 02026080)
- volitelně: přenos dat přes Bluetooth
- v pouzdru

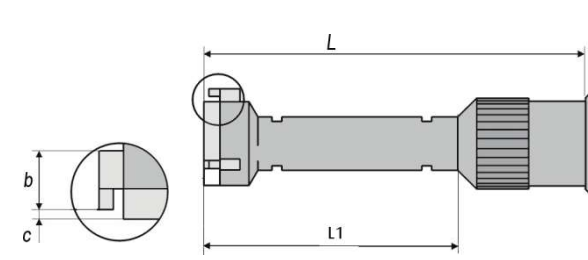

ON / OFF	●	ROST frei
mm / palce (jedn.)	●	
Funkce HOLD	●	CR 2032 + 3V
ABS/INC		HM
Absolutní systém		
Funkce PRESET	●	
Datový výstup		Bluetooth

* Bei vollenliegenden Messflächen!
* při plném kontaktu měřicích ploch!

Bestell-Nr. Obj. č.	Messbereich Rozsah mm	C mm	b mm	L mm	L1 mm	Ablesung Odečet mm	Genauigkeit* Přesnost mm	Euro/St. Euro/ks
02030150	6 - 8	1,0	2,5	40		0,001	0,004	425,00
02030151	8 - 10	1,0	2,5	40		0,001	0,004	425,00
02030152	10 - 12	1,0	2,5	40		0,001	0,004	430,00
02030153	12 - 16	0,4	6,0	45		0,001	0,005	360,00
02030154	16 - 20	0,4	6,0	45		0,001	0,005	360,00
02030155	20 - 25	0,4	9,5	53		0,001	0,005	430,00
02030156	25 - 30	0,4	9,5		70	0,001	0,005	430,00
02030157	30 - 40	0,4	13		80	0,001	0,005	470,00
02030158	40 - 50	0,4	13		80	0,001	0,005	490,00
02030159	50 - 63	0,5	17		80	0,001	0,005	520,00
02030160	62 - 75	0,5	17		80	0,001	0,005	550,00
02030161	75 - 88	0,5	17		80	0,001	0,005	570,00
02030162	87 - 100	0,5	17		80	0,001	0,005	600,00